


Starta laddningen genom att följa stegen nedan

- 1. Sätt bilens växelväljare i läge P och aktivera parkeringsbromsen**
- 2. Koppla loss laddkabeln**  
Laddkabeln skall vara helt urkopplad i nästa steg. Om den är inkopplad, koppla loss den först.
- 3. Koppla in laddsladden i stolpen**  
Tryck in kontakten hela vägen. Så att den når botten på uttaget.
- 4. Öppna bilens laddlucka**  
Knappen sitter till vänster om ratten inne i bilen.  
*Det går inte att öppna luckan utifrån.*



- 4. Koppla in den lösa änden på laddkabeln i bilen**  
Tryck in kontakten hela vägen. Så att den når botten på uttaget.
- 5. Ta fram ladd-taggen (Easee Key RFID-bricka)**  
Den skall ligga i fodralet till bilens nyckel
- 6. Håll ladd-taggen mot Symbolen på laddstolpen**  
Håll kvar taggen tills laddningen startas.  
Lysdioden visar ett vitt eller blått **pulserande** sken när laddningen startat.

OBSERVERA: När lysdioden visar ett vitt Blinkande sken väntar den på att ladd-taggen skall visas.

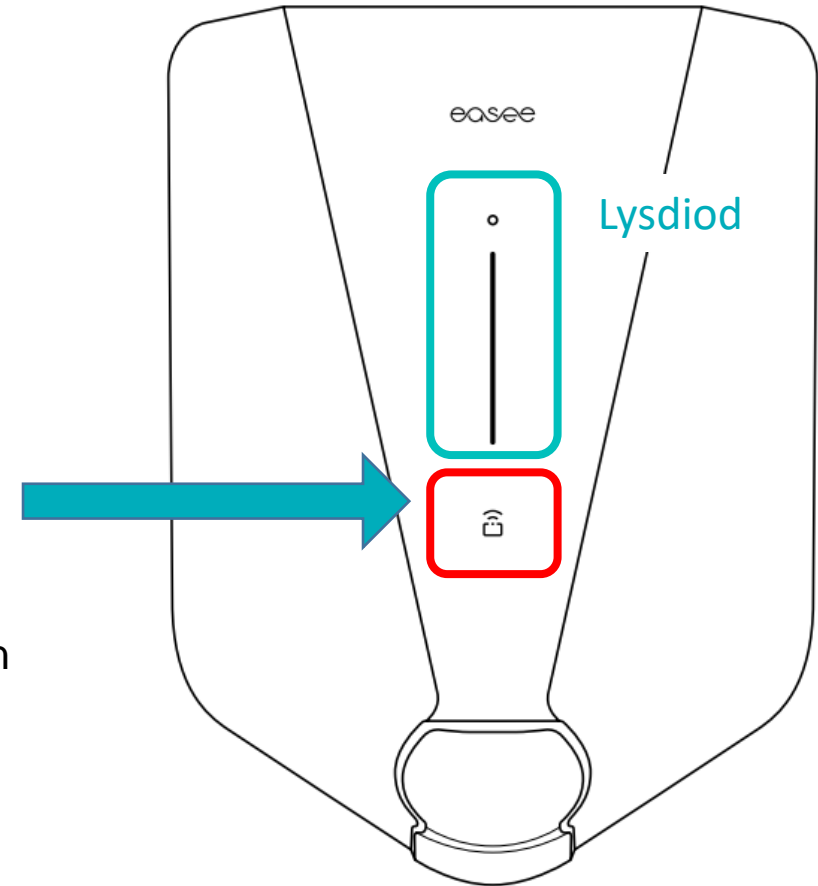

## Kontrollera att laddning startats:

- Laddstolpen: Lysdioden visar ett pulserande vitt eller blått ljus.
- Bilen: Någon/några av de tre små lamporna i framrutan att skall ha börjat lysa

